



GÉOTEXTILE DE LA MEILLEURE QUALITÉ

NAPTEX®

6 RAISONS D'UTILISER LE GÉOTEXTILE NAPTEX®

Stabilise les sols.

Il a une fonction de filtrage, empêchant le mélange des sols.

Un transport facile et peu coûteux grâce à la taille pratique des rouleaux.

Facilite la manipulation et la pose grâce à ses dimensions idéales.

Très facile à traiter avec des couteaux ou des ciseaux.

N'absorbe pas d'eau.


GÉOTEXTILE

NAPTEX®


Naptex® est un géotextile non tissé, thermosoudée, à 100% polypropylène. Il est très résistant à la déchirure, aux produits chimiques et aux alcalis présents dans le sol. Il est un matériau largement utilisé. Son rôle principal est la séparation, la filtration, le renforcement et la stabilisation du sol. Dans la plupart des applications, la combinaison de ces propriétés lui confère une très large gamme d'applications et la polyvalence. De plus, il reste également résistant aux dommages éventuels lors de la pose.

FILTRATION ET DRAINAGE


Protège le drain, filtre l'eau et sépare l'agrégat autour du tuyau de drainage. Dans le drainage périphérique des fondations, il protège l'isolation contre les dommages et le système de collecte (tuyaux et gravier) contre l'engorgement. Il sépare la couche d'isolation thermique du lit de gravier tout en stabilisant le sol de la terrasse ou du toit.

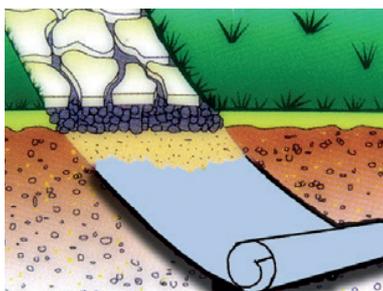

1. Chaussées, allées, chemins
Il empêche le mélange des couches de la sous-structure avec le sol natal, ce qui augmente sa stabilité et sa capacité de charge, tout en le protégeant contre la croissance des racines et des mauvaises herbes.

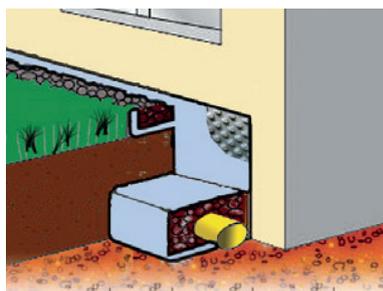


2. Drainage des murs de fondation
Dans le cas d'un drainage périphérique des fondations, il protège l'isolation des dommages et le système de collecte (tuyaux et gravier) de l'engorgement.

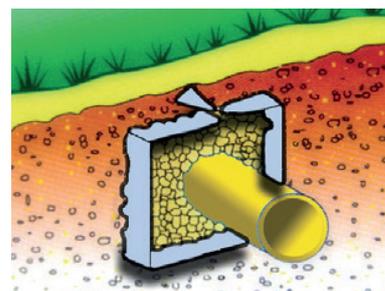


3. Drainage d'irrigation, d'infiltration
Il protège le drain, filtre l'eau et sépare l'agrégat autour du tuyau de drainage des particules fines du sol.



4. Allées et aires de stationnement
Il renforce la sous-structure en assurant une stabilité adéquate des routes, des chaussées et des sols tout en maintenant la filtration de l'eau. Il convient parfaitement sous les pavés et les dalles.

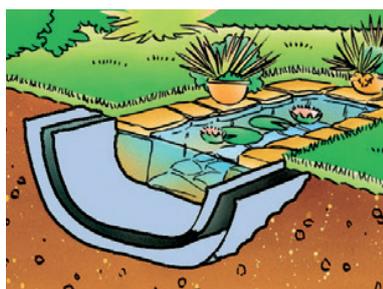

5. Piscines de jardin
Il protège les membranes de piscine contre la pénétration à la fois du support et de la face supérieure.

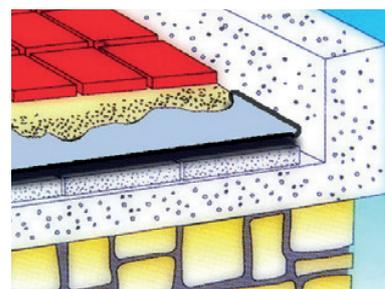

6. Terrasses
Il sépare la couche d'isolation thermique du lit de gravier tout en stabilisant le sol de la terrasse.



SÉPARATION ET RENFORCEMENT

Le géotextile Naptex® renforce la sous-structure en assurant la stabilité des routes, des trottoirs, des allées et des parkings grâce à la filtration de l'eau. Il améliore la capacité portante du sol. Il convient parfaitement sous les pavés et les dalles.

Les largeurs les plus couramment utilisées:

- 1,00 m
- 2,00 m
- 2,50 m

INFORMATIONS PRATIQUES

La méthode de production de NAPTEX® (thermofusionnage et pressage) offre de nombreux avantages:

- est facile et bon marché à transporter
- les rouleaux se coupent facilement et rapidement (avec des couteaux, des ciseaux ou une scie)
- n'absorbe pas d'eau, il ne crée pas d'effet éponge et il est facile à manipuler, même sous la pluie.



AVANTAGES

- grande capacité d'absorption d'énergie
- module de rigidité initial élevé
- allongement élevé à la déchirure (jusqu'à 50 %)
- filtration durable (résistance à l'envasement)
- grande homogénéité de la structure du matériau



**VENTE EN ROULEAUX
SUR PALETTE
OU EN CARTONS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NAPTEX® 100	NAPTEX®
Poids	90 - 110 g / m ²	90 g / m ²
Matériau	polypropylène	polypropylène
Résistance à la déchirure (EN ISO 103019)	5,1 kN / m ²	5,1 kN / m ²
Résistance à la perforation dynamique (EN 918)	40 mm	48 mm
Pénétrabilité statique (essai CBR) (EN ISO 12236)	0,8 kN	0,8 kN
Ouverture de la filtration (EN ISO 12956)	180 µm	180 µm
Indicateur de débit (EN ISO 11058)	0,07 m / s	0,095 m / s

EMBALLAGE

Largeur	Longueur
0,20 m	25; 50; 80; 100; 150; 250; 250; 300 m
0,25 m	
0,30 m	
0,40 m	
0,50 m	
0,60 m	
1,00 m	
1,50 m	
2,00 m	
2,50 m	

*autres dimensions - à convenir avec nous



- SERVICE D'ÉTANCHÉITÉ
- TECHNOLOGIES
- EXPÉRIENCE

GRILTEX POLSKA SARL

rue Obornicka 7
Złotkowo
62-002 Suchy Las

Tél. +48 61 655 37 51

Portable +48 600 078 283

Service de scellement: +48 600 078 290

Service d'étanchéité: serwis@griltex.pl

Service commercial: biuro@griltex.pl

Exportation: export@griltex.com

WWW.GRILTEX.PL

WWW.GRILTEX.COM

